




1 仮置きと配置決め

- ・初めにデッキを仮置きし、障害物（排水溝など）を避けて全体のイメージを掴んでください。
※室外機はLデッキの上に設置出来ます。
- ・配置を確認し、端から順にデッキを敷き詰めていきます。
※周囲に3~5mm程余裕を持たせてください。
気温変化によりデッキが多少伸縮することがあります。

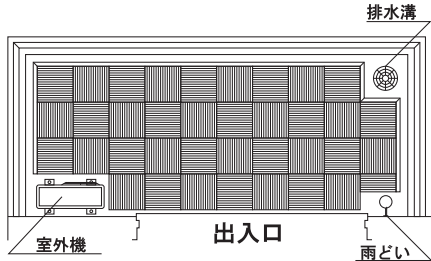

2 デッキの敷きこみ


- ・対角線方向に順次敷き込んでいきます。
※スタンダードタイプは交互に並べるときれいに仕上がります。

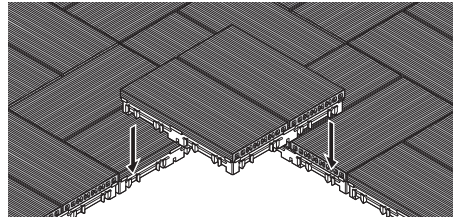


＜設置床面の高さの調整＞

設置床面が平坦でない場合など、デッキのガタツキが気になる場合は市販のクッション材を貼り、高さの調整を行ってください。

Point フックの連結



※フックにはオス、メスがあります。

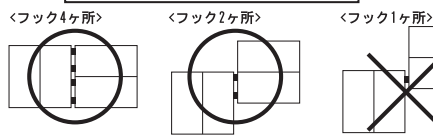


Point デッキのカット


- ・障害物を避ける場合や幅調整の際にはデッキをカットすることができます。ノコギリで下地をカットしてください。
※スタンダードタイプを1/4カットする際には丸ノコを使用すると便利です。

＜スタンダード＞

1/2




1/4




＜市松＞

1/2




1/4




デッキタイル 置き方いろいろ


1箱 - 11枚

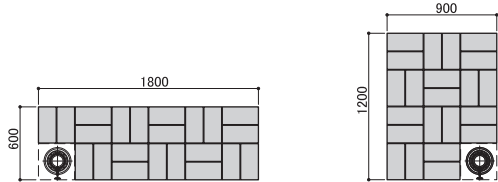

3箱 - 33枚

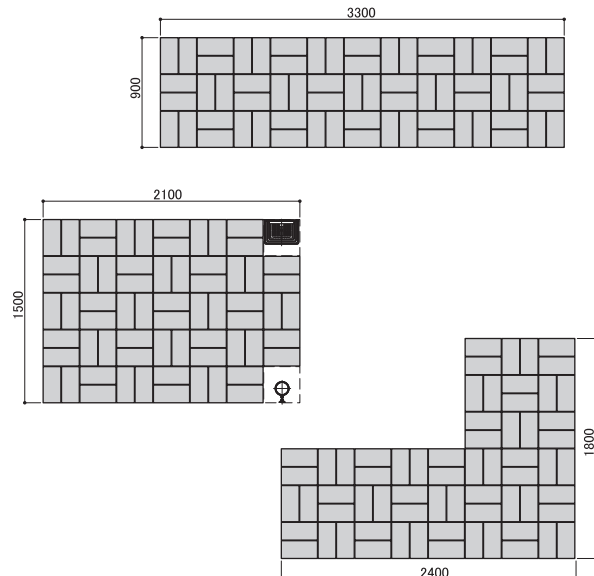

2箱 - 22枚

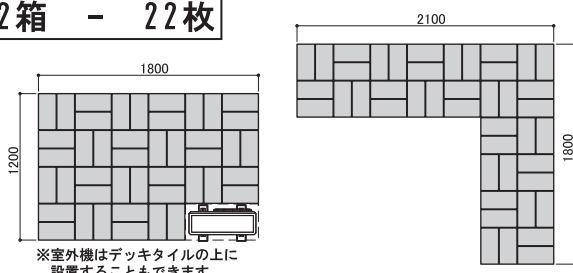

※室外機はデッキタイルの上に設置することもできます。